



H2220

Valvole a saracinesca /
Gate valves

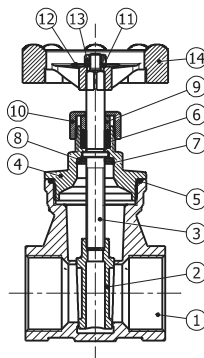

Modello / Model
H2220

Materiale / Material
Aisi 316

Tenuta / Seal
PTFE

DN
15 – 50

PN
16


Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Connessioni filettate gas secondo /**
Threaded ends gas according to
EN 10226-1 (ISO 7-1)
- **Pressione massima di esercizio /**
Maximum working pressure
16 bar
- **Temperatura di esercizio /**
Working temperature
-30°C – +180°C


Componenti e materiali /
Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
2	Saracinesca / Wedge	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
3	Albero / Stem	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
4	Coperchio / Cap	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
5	Guarnizione corpo / Body gasket	PTFE
6	Pacco albero / Stem packing	PTFE
7	Anello / Ring	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
8	Rondella / Washer	Acciaio Inox 304 / SS Aisi 304
9	Anello di giuntura / Packing ring	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
10	Dado di giuntura / Packing nut	Acciaio Inox 316 / SS Aisi 316
11	Rondella / Washer	Acciaio Inox 304 / SS Aisi 304
12	Disco indicatore / Indicator disc	Alluminio serigrafato / Printed aluminium
13	Dado / Nut	Acciaio Inox 304 / SS Aisi 304
14	Volantino / Handweel	Alluminio verniciato / Painted aluminium

Diagramma pressione temperatura /
Pressure temperature diagram

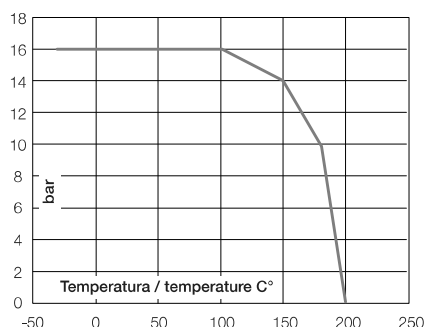

Perdite di carico /
Friction losses diagrams

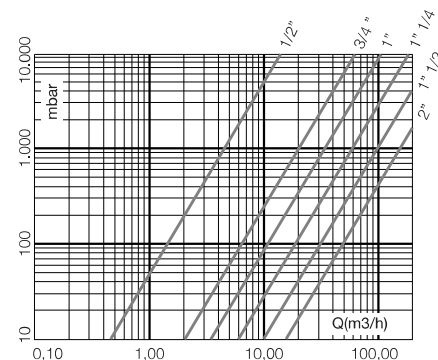

Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in kg. Weight in kg.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						R	A	L	V
H222004	1/2"	15	16	0,414	4,5	1/2"	100	55	70
H222005	3/4"	20	16	0,578	20	3/4"	110	61	70
H222006	1"	25	16	0,740	34	1"	115	68	70
H222007	1" 1/4	32	16	0,995	60	1" 1/4	130	77	80
H222008	1" 1/2	40	16	1,550	102	1" 1/2	150	80	100
H222009	2"	50	16	2,150	161	2"	167	93	100

Su richiesta /
On request

Filettatura NPT / NPT thread