




Serie **RADIAMONT F/F**

Articolo **710000**

Valvola a sfera in tre pezzi, a passaggio totale.

Stainless steel: Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Carbon steel: Limiti di temperatura: -10° +160° - Temperature range: -10° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

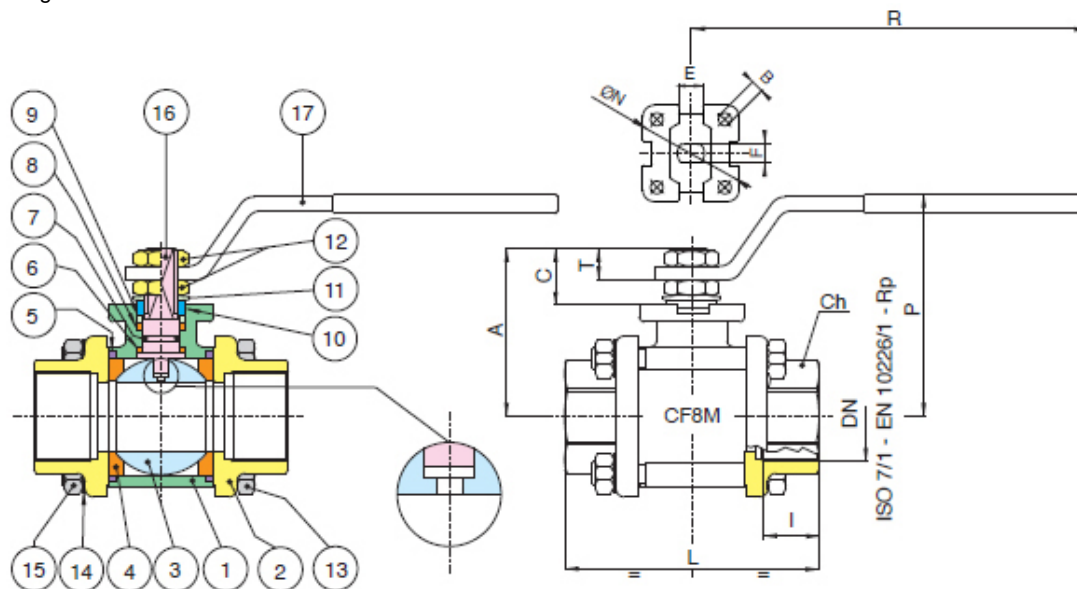

| POS. | DENOMINAZIONE | MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
|------|--------------------------|---|-----|
| 1 | CORPO | A351-CF8M | 1 |
| 2 | MANICOTTO | A351-CF8M | 2 |
| 3 | SFERA | A479-Tp316 / A351-CF8M | 1 |
| 4 | GUARNIZIONE SFERA | P.T.F.E | 2 |
| 5 | GUARNIZIONE | P.T.F.E | 2 |
| 6 | RONDELLA ASTA | P.T.F.E | 1 |
| 7 | O-RING | FKM (VITON®) | 1 |
| 8 | GUARNIZIONE ASTA | P.T.F.E | 1 |
| 9 | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | INOX AISI 303 (1/4" - 2") | 1 |
| 10 | RONDELLA MEZZOGIRO | INOX AISI 430 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2-3"-4") | 2-1 |
| 11 | MOLLA A TAZZA | CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4") | 2 |
| 12 | DADO | A182-F304 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4") | 2 |
| 13 | TIRANTE CORPO | INOX AISI 304 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4") | 4-6 |

| | | | |
|----|----------|---|-----|
| 14 | RONDELLA | INOX AISI 304 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4") | 4-6 |
| 15 | DADO | INOX AISI 304 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4") | 4-6 |
| 16 | ASTA | A479 - Tp316 | 1 |
| 17 | LEVA | INOX AISI 430 (1/4" - 2") CARBON STEEL (2"1/2-3"-4") | 1 |

| MISURA SIZE | DN | BOX | I | L | Ch | R | P | A | C | T | E | F | N | B | Kv | PN | Kg |
|----------------|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|----|----|-----|-----|--------|----|-------|
| 3/8" | 10 | 10 | 11,4 | 57 | OT.22 | 110 | 50 | 35 | 13,5 | 9 | 8 | 5 | - | - | 8,5 | 64 | 0,27 |
| 1/2" | 15 | 6 | 15 | 65 | OT.27 | 131 | 64 | 47 | 15 | 10 | 10 | 7 | 36 | 6 | 19,2 | 64 | 0,50 |
| 3/4" | 20 | 5 | 16,3 | 76 | OT.32 | 131 | 68 | 52 | 16 | 10 | 10 | 7 | 42 | 5,5 | 35,0 | 40 | 0,70 |
| 1" | 25 | 2 | 19,1 | 92 | OT.41 | 174 | 79 | 60 | 19,5 | 12,5 | 12 | 8 | 42 | 6 | 64,5 | 40 | 1,20 |
| 1"1/4 | 32 | 4 | 21,4 | 106 | OT.50 | 174 | 83 | 64 | 19,5 | 12,5 | 12 | 8 | 42 | 5,5 | 103,8 | 25 | 1,70 |
| 1"1/2 | 40 | 2 | 21,4 | 116 | OT.55 | 250 | 100 | 79 | 24 | 16,5 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 174,0 | 25 | 2,50 |
| 2" | 50 | 2 | 25,7 | 136 | OT.70 | 250 | 107 | 86 | 24 | 16,5 | 16 | 10 | 50 | 6,5 | 301,3 | 25 | 3,90 |
| 2"1/2 | 65 | 1 | 30,2 | 153 | Ø90 | 321 | 126 | 103 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | M8 | 545,7 | 16 | 8,15 |
| 3" | 80 | 1 | 33,3 | 180 | Ø105 | 321 | 137 | 114 | 28 | 18 | 20 | 14 | 70 | M8 | 872,5 | 16 | 12,80 |
| 4" | 100 | 1 | 39,3 | 217 | Ø130 | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22 | 24 | 18 | 102 | M10 | 1363,3 | 16 | 21,50 |