


Flange filettate Threaded flanges 1500-2500 lb/sq. in.

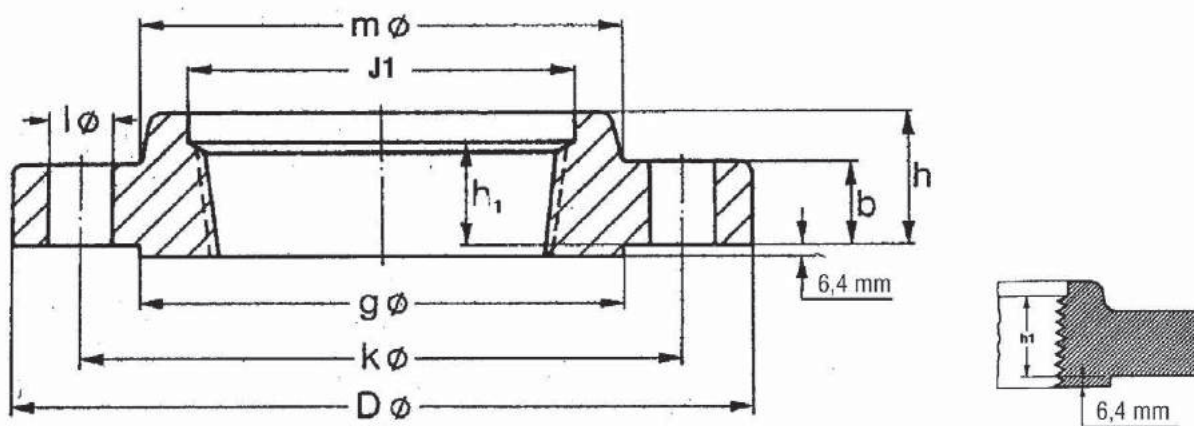

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	h ₁	J ₁	h	k	FORI HOLES	I	Kg.
---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	------------	---	-----

SERIE 1500 lbs

1/2"	120,6	22,2	35,0	38,1	22,2	23,6	31,7	82,5	4	22,2	1,8
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	25,4	29,0	34,9	88,9	4	22,2	2,3
1"	149,2	28,6	50,8	52,4	28,6	35,8	41,3	101,6	4	25,4	3,6
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	30,2	44,5	41,3	111,1	4	25,4	4,1
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	31,7	50,6	44,4	123,8	4	28,6	5,4
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	38,1	63,5	57,1	165,1	8	25,4	11,3
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	47,6	76,2	63,5	190,5	8	28,6	16,3
3"	266,7	47,6	127,0	133,3	50,8	92,2	73,0	203,2	8	31,7	21,8

SERIE 2500 lbs

1/2"	133,3	30,2	35,0	42,9	28,6	23,6	39,7	88,9	4	22,2	3,2
3/4"	139,7	31,7	42,9	50,8	31,7	29,0	42,9	95,2	4	22,2	3,6
1"	158,7	34,9	50,8	57,1	34,9	35,8	47,6	107,9	4	25,4	5,0
1 1/4"	184,1	38,1	63,5	73,0	38,1	44,5	52,4	130,2	4	28,6	7,3
1 1/2"	203,2	44,4	73,0	79,4	44,4	50,6	60,3	146,0	4	31,7	10,0
2"	234,9	50,8	92,0	95,2	50,8	63,5	69,8	171,4	8	28,6	17,2
2 1/2"	266,7	57,1	104,7	114,3	57,1	76,2	79,4	196,8	8	31,7	24,9
3"	304,8	66,7	127,0	133,3	63,5	92,2	92,1	228,6	8	34,9	37,6