


Flange filettate Threaded flanges 600-900 lb/sq. in.

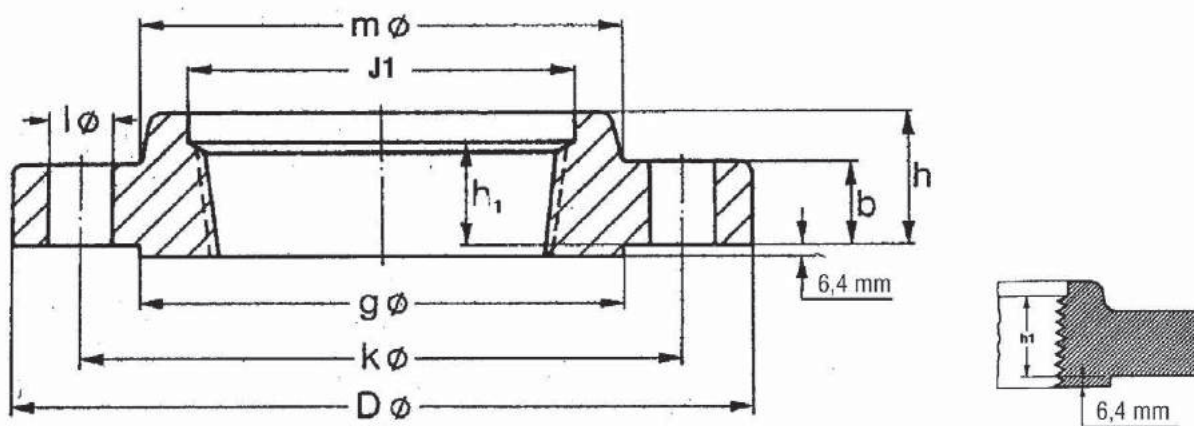

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	h ₁	J ₁	h	k	FORI HOLES	l	Kg.
---	---	---	---	---	----------------	----------------	---	---	------------	---	-----

SERIE 600 lbs

1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	15,9	23,6	22,2	66,7	4	15,9	0,9
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	15,9	29,0	25,4	82,5	4	19,0	1,4
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	17,5	35,8	27,0	88,9	4	19,0	1,8
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	20,6	44,5	28,6	98,4	4	19,0	2,3
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	69,8	22,2	50,6	31,7	114,3	4	22,2	3,2
2"	165,1	25,4	92,0	84,1	28,6	63,5	36,5	127,0	8	19,0	4,1
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	100,0	31,7	76,2	41,3	149,2	8	22,2	5,9
3"	209,5	31,7	127,0	117,5	34,9	92,2	46,0	168,3	8	22,2	7,3

SERIE 900 lbs

1/2"	120,6	22,2	35,0	38,1	22,2	23,6	31,7	82,5	4	22,2	1,8
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	25,4	29,0	34,9	88,9	4	22,2	2,3
1"	149,2	28,6	50,8	52,4	28,6	35,8	41,3	101,6	4	25,4	3,6
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	30,2	44,5	41,3	111,1	4	25,4	4,1
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	31,7	50,6	44,4	123,8	4	28,6	5,4
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	38,1	63,5	57,1	165,1	8	25,4	11,3
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	47,6	76,2	63,5	190,5	8	28,6	16,3
3"	241,3	38,1	127,0	127,0	41,3	92,2	54,0	190,5	8	25,4	11,8