


Flange cieche Blind flanges 600 lb/sq. in.

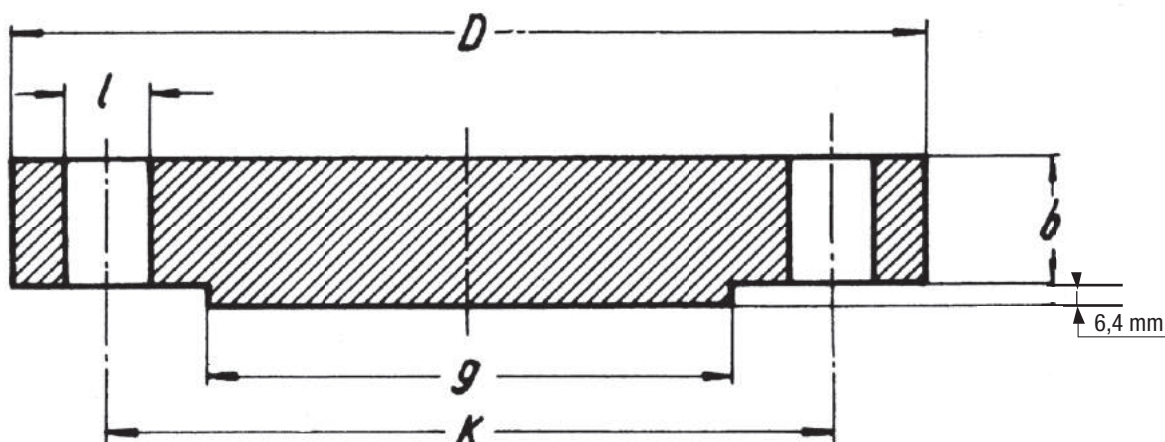

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	k	FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	95,2	14,3	35,0	66,7	4	15,9	0,70
3/4"	117,5	15,9	42,9	82,5	4	19,0	1,20
1"	123,8	17,5	50,8	88,9	4	19,0	1,50
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	98,4	4	19,0	2,00
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	114,3	4	22,2	3,20
2"	165,1	25,4	92,0	127,0	8	19,0	4,30
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	149,2	8	22,2	6,00
3"	209,5	31,7	127,0	168,3	8	22,2	8,00
4"	273,0	38,1	157,2	215,9	8	25,4	18,0
5"	330,2	44,4	185,7	266,7	8	28,6	28,5
6"	355,6	47,8	215,9	292,1	12	28,6	35,5
8"	419,1	55,6	269,8	349,2	12	31,7	58,0
10"	508,0	63,5	323,8	431,8	16	34,9	98,0
12"	558,8	66,7	381,0	488,9	20	34,9	125
14"	603,2	69,8	412,7	527,0	20	38,1	151
16"	685,8	76,2	469,9	603,2	20	41,3	215
18"	742,9	82,5	533,4	654,0	20	44,4	287
20"	812,8	88,9	584,2	723,9	24	44,4	366
24"	939,8	101,6	692,1	838,2	24	50,8	532

Per Ø maggiori vedi serie
For larger Ø see

} ASME B 16.47 A e B