


Flange scorrevoli

Lap joint flanges

300 lb/sq. in.

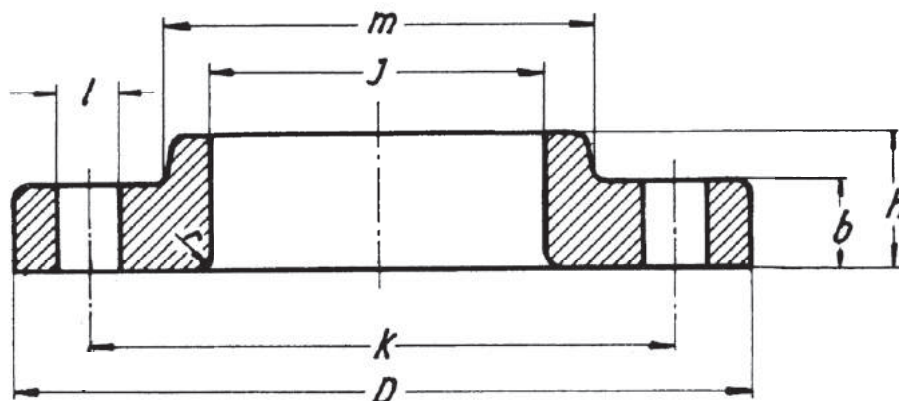

ASME B 16.5

Ø	D	b	m	j	h	r	k	FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	95,2	14,3	38,1	22,9	22,2	3,2	66,7	4	15,9	0,7
3/4"	117,5	15,9	47,6	28,2	25,4	3,2	82,5	4	19,0	1,1
1"	123,8	17,5	54,0	35,1	27,0	3,2	88,9	4	19,0	1,4
1 1/4"	133,3	19,0	63,5	43,7	27,0	4,8	98,4	4	19,0	1,8
1 1/2"	155,6	20,6	69,8	50,0	30,2	6,4	114,3	4	22,2	2,6
2"	165,1	22,2	84,1	62,5	33,3	7,9	127,0	8	19,0	3,4
2 1/2"	190,5	25,4	100,0	75,4	38,1	7,9	149,2	8	22,2	4,4
3"	209,5	28,6	117,5	91,4	42,9	9,5	168,3	8	22,2	6,1
4"	254,0	31,7	146,0	116,8	47,6	11,1	200,0	8	22,2	10,1
5"	279,4	34,9	177,8	144,5	50,8	11,1	234,9	8	22,2	12,5
6"	317,5	36,5	206,4	171,4	52,4	12,7	269,9	12	22,2	14,1
8"	381,0	41,3	260,3	222,2	61,9	12,7	330,2	12	25,4	24,8
10"	444,5	47,6	320,7	277,4	95,2	12,7	387,3	16	28,6	42,0
12"	520,7	50,8	374,6	328,2	101,6	12,7	450,8	16	31,7	64,0
14"	584,2	54,0	425,4	360,2	111,1	12,7	514,3	20	31,7	87,0
16"	647,7	57,1	482,6	411,2	120,6	12,7	571,5	20	34,9	114,0
18"	711,2	60,3	533,4	462,3	130,2	12,7	628,6	24	34,9	134,0
20"	774,7	63,5	587,4	514,3	139,7	12,7	685,8	24	34,9	168,0
24"	914,4	69,8	701,7	615,9	152,4	12,7	812,8	24	41,3	250,0