


Flange da saldare a sovrapposizione

Slip-on flanges

900 lb/sq. in.

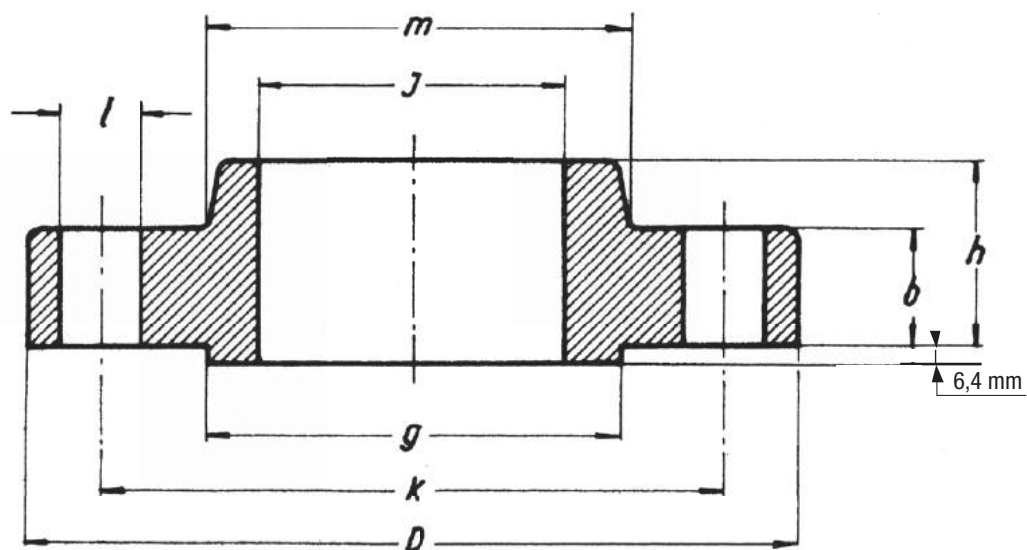

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	j	h	k	FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	120,6	22,2	35,0	38,1	22,3	31,7	82,5	4	22,2	1,70
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	27,7	34,9	88,9	4	22,2	2,30
1"	149,2	28,6	50,8	52,5	34,5	41,3	101,6	4	25,4	3,40
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	43,2	41,3	111,1	4	25,4	3,90
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	49,5	44,4	123,8	4	28,6	5,40
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	62,0	57,1	165,1	8	25,4	9,80
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	74,7	63,5	190,5	8	28,6	13,7
3"	241,3	38,1	127,0	127,0	90,7	54,0	190,5	8	25,4	11,6
4"	292,1	44,4	157,2	158,7	116,1	69,8	234,9	8	31,7	19,8
5"	349,2	50,8	185,7	190,5	143,8	79,4	279,4	8	34,9	32,0
6"	381,0	55,6	215,9	234,9	170,7	85,7	317,5	12	31,7	41,2
8"	469,9	63,5	269,8	298,4	221,5	101,6	393,7	12	38,1	78,0
10"	546,1	69,8	323,8	368,3	276,3	107,9	469,9	16	38,1	110
12"	609,6	79,4	381,0	419,1	327,1	117,5	533,4	20	38,1	149
14"	641,2	85,7	412,7	450,8	359,1	130,2	558,8	20	41,3	181
16"	704,8	88,9	469,9	508,0	410,5	133,3	615,9	20	44,4	194
18"	787,4	101,6	533,4	565,1	461,8	152,4	685,8	20	50,8	274
20"	857,2	107,9	584,2	622,3	513,1	158,7	749,3	20	54,0	332
24"	1041,4	139,7	692,1	749,3	615,9	203,2	901,7	20	66,7	637