


Flange libere con anello d'appoggio da saldare a sovrapposizione PN. 6

Tipo 02 - Tipo 32

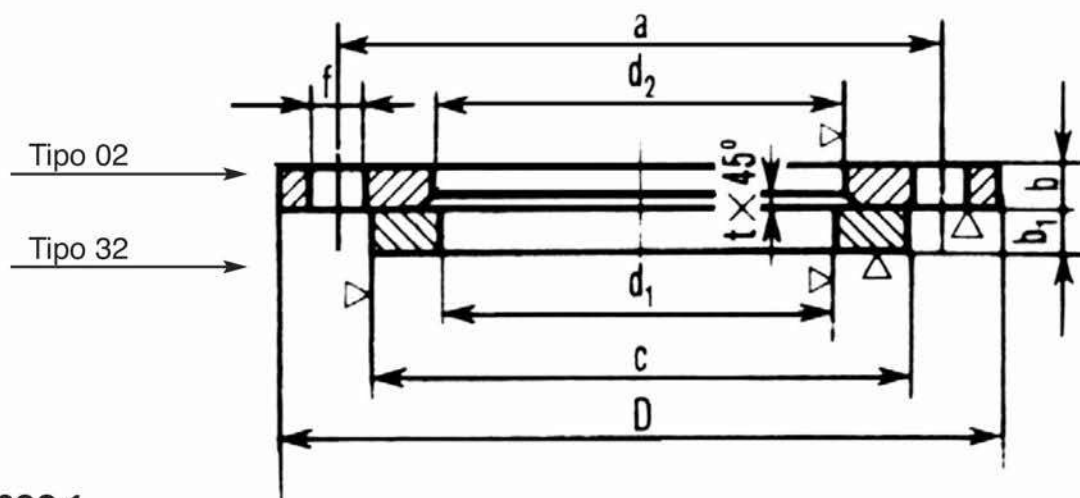

EN 1092-1

DN	Ø TUBO	FLANGIA LIBERA							VITI	ANELLO			Kg.	
		D	b	d ₂	t	a	f	FORI		b ₁	c	d ₁	FLANGE	ANELLO
10	17,2	75	12	21	3	50	11	4	M10	10	35	18,0	0,5	0,5
15	21,3	80	12	25	3	55	11	4	M10	10	40	22,0	0,5	0,5
20	26,9	90	14	31	4	65	11	4	M10	10	50	27,5	0,5	0,5
25	33,7	100	14	38	4	75	11	4	M10	10	60	34,5	0,5	0,5
32	42,4	120	16	46	5	90	14	4	M12	10	70	43,5	1,0	0,5
40	48,3	130	16	53	5	100	14	4	M12	10	80	49,5	1,5	0,5
50	60,3	140	16	65	5	110	14	4	M12	12	90	61,5	1,5	0,5
65	76,1	160	16	81	6	130	14	4	M12	12	110	77,5	2,0	0,5
80	88,9	190	18	94	6	150	18	4	M16	12	128	90,5	3,0	0,5
100	114,3	210	18	120	6	170	18	4	M16	14	148	116,0	3,0	1,0
125	139,7	240	20	145	6	200	18	8	M16	14	178	141,5	4,0	1,0
150	168,3	265	20	174	6	225	18	8	M16	14	202	170,5	4,5	1,0
200	219,1	320	22	226	6	280	18	8	M16	16	258	221,5	6,5	1,5
250	273,0	375	24	281	8	335	18	12	M16	18	312	276,5	8,5	2,5
300	323,9	440	24	333	8	395	22	12	M20	18	365	327,5	11,5	3,0
350	355,6	490	26	365	8	445	22	12	M20	18	415	359,5	16,0	5,0
400	406,4	540	28	416	8	495	22	16	M20	20	465	411,0	19,0	6,0
450	457,0	595	30	467	8	550	22	16	M20	20	520	462,0	23,5	7,0
500	508,0	645	30	519	8	600	22	20	M20	22	570	513,5	25,5	8,5
600	610,0	755	32	622	8	705	26	20	M24	22	670	616,5	33,5	9,5
700	711,0	860	40	721	4	810	26	24	M24	*	775	*	50,1	-
800	813,0	975	44	824	4	920	30	24	M27	*	880	*	67,7	-
900	914,0	1075	48	926	4	1020	30	24	M27	*	980	*	81,7	-
1000	1016,0	1175	52	1028	4	1120	30	28	M27	*	1080	*	95,5	-

; * Da specificare dal committente.