


Flange da saldare a sovrapposizione

Slip-on flanges

600 lb/sq. in.

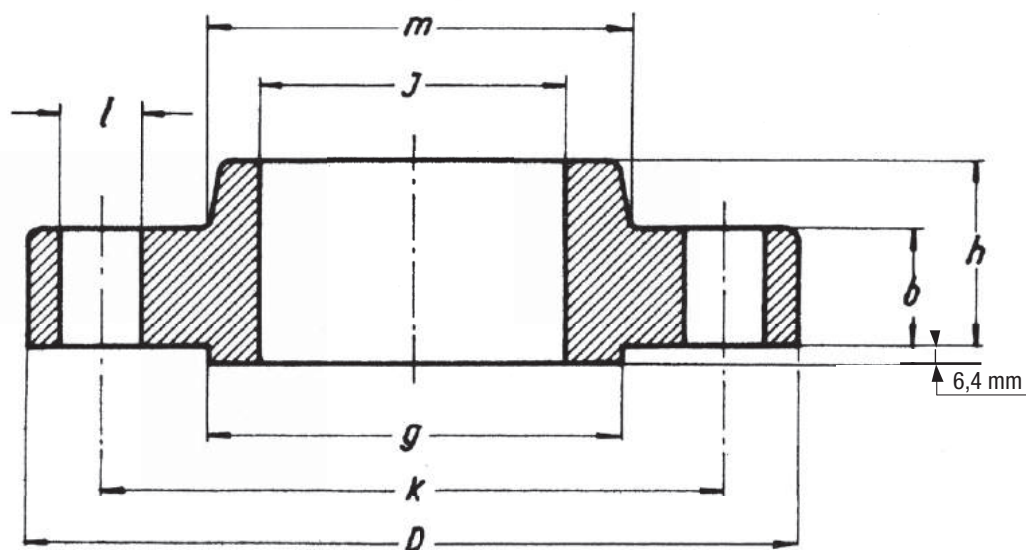

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	j	h	k	FORI HOLES	l	Kg.
1/2"	95,2	14,3	35,0	38,1	22,3	22,2	66,7	4	15,9	0,80
3/4"	117,5	15,9	42,9	47,6	27,7	25,4	82,5	4	19,0	1,40
1"	123,8	17,5	50,8	54,0	34,5	27,0	88,9	4	19,0	1,60
1 1/4"	133,3	20,6	63,5	63,5	43,2	28,6	98,4	4	19,0	2,10
1 1/2"	155,6	22,2	73,0	69,8	49,5	31,7	114,3	4	22,2	3,10
2"	165,1	25,4	92,0	84,1	62,0	36,5	127,0	8	19,0	3,70
2 1/2"	190,5	28,6	104,7	100,0	74,7	41,3	149,2	8	22,2	5,40
3"	209,5	31,7	127,0	117,5	90,7	46,0	168,3	8	22,2	7,30
4"	273,0	38,1	157,2	152,4	116,1	54,0	215,9	8	25,4	11,8
5"	330,2	44,4	185,7	188,9	143,8	60,3	266,7	8	28,6	24,5
6"	355,6	47,8	215,9	222,2	170,7	66,7	292,1	12	28,6	29,5
8"	419,1	55,6	269,8	273,0	221,5	76,2	349,2	12	31,7	43,0
10"	508,0	63,5	323,8	342,8	276,3	85,7	431,8	16	34,9	70,0
12"	558,8	66,7	381,0	400,0	327,1	92,1	488,9	20	34,9	86,0
14"	603,2	69,8	412,7	431,8	359,1	93,7	527,0	20	38,1	100
16"	685,8	76,2	469,9	495,3	410,5	106,4	603,2	20	41,3	142
18"	742,9	82,5	533,4	546,1	461,8	117,5	654,0	20	44,4	175
20"	812,8	88,9	584,2	609,6	513,1	127,0	723,9	24	44,4	232
24"	939,8	101,6	692,1	717,5	615,9	139,7	838,2	24	50,8	330

Per Ø maggiori vedi serie } BS 3293
For larger Ø see