


Flange da saldare a sovrapposizione

Slip-on flanges

1500-2500 lb/sq. in.

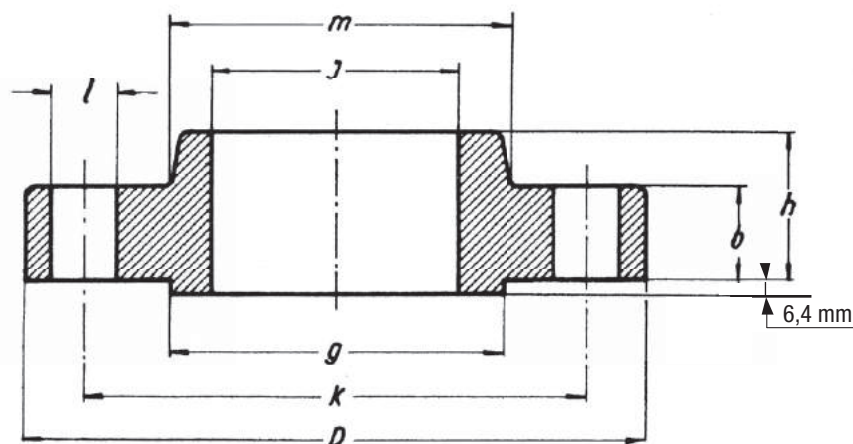

ASME B 16.5

Ø	D	b	g	m	j	h	k	FORI HOLES	l	Kg.
---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	-----

SERIE 1500 lbs

1/2"	120,6	22,2	35,0	38,1	22,3	31,7	82,5	4	22,2	1,70
3/4"	130,2	25,4	42,9	44,4	27,7	34,9	88,9	4	22,2	2,30
1"	149,2	28,6	50,8	52,5	34,5	41,3	101,6	4	25,4	3,40
1 1/4"	158,7	28,6	63,5	63,5	43,2	41,3	111,1	4	25,4	3,90
1 1/2"	177,8	31,7	73,0	69,8	49,5	44,4	123,8	4	28,6	5,40
2"	215,9	38,1	92,0	104,8	62,0	57,1	165,1	8	25,4	9,80
2 1/2"	244,5	41,3	104,7	123,8	74,7	63,5	190,5	8	28,6	13,7
3"	266,7	47,6	127,0	133,3	90,7	73,0	203,2	8	31,7	18,0
4"	311,1	54,0	157,2	161,9	116,1	90,5	241,3	8	34,9	27,8
5"	374,6	73,0	185,7	196,8	143,8	104,8	292,1	8	41,3	52,0
6"	393,7	82,5	215,9	228,6	170,7	119,1	317,5	12	38,1	61,0
8"	482,6	92,1	269,8	292,1	221,5	142,9	393,7	12	44,4	104
10"	584,2	107,9	323,8	368,0	276,3	158,7	482,6	12	50,8	175
12"	673,1	123,8	381,0	450,8	327,1	181,0	571,4	16	54,0	264

SERIE 2500 lbs

1/2"	133,3	30,2	35,0	42,9	22,3	39,7	88,9	4	22,2	3,00
3/4"	139,7	31,7	42,9	50,8	27,7	42,9	95,2	4	22,2	4,00
1"	158,7	34,9	50,8	57,1	34,5	47,6	107,9	4	25,4	5,00
1 1/4"	184,1	38,1	63,5	73,0	43,2	52,4	130,2	4	28,6	8,00
1 1/2"	203,2	44,4	73,0	79,4	49,5	60,3	146,0	4	31,7	11,0
2"	234,9	50,8	92,0	95,2	62,0	69,8	171,4	8	28,6	17,0
2 1/2"	266,7	57,1	104,7	114,3	74,7	79,4	196,8	8	31,7	25,0
3"	304,8	66,7	127,0	133,3	90,7	92,1	228,6	8	34,9	38,0
4"	355,6	76,2	157,2	165,1	116,1	107,9	273,0	8	41,3	58,0
5"	419,1	92,1	185,7	203,2	143,8	130,2	323,8	8	47,6	95,0
6"	482,6	107,9	215,9	234,9	170,7	152,4	368,3	8	54,0	146
8"	552,4	127,0	269,8	304,8	221,5	177,8	438,1	12	54,0	220
10"	673,1	165,1	323,8	374,6	276,3	228,6	539,7	12	66,7	420
12"	762,0	184,1	381,0	441,3	327,1	254,0	619,1	12	73,0	500