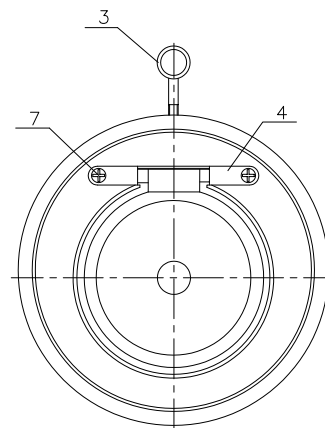
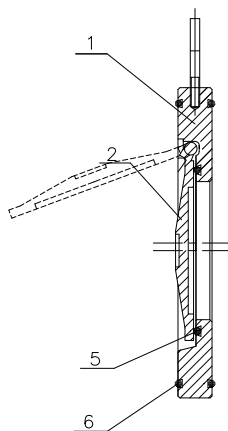



DESCRIPCIÓN COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descripción - Description	Material - Material
1	Cuerpo - Body	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 316
2	Clapeta - Disc	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 316 (CF8M)
3	Anillo Soporte - Ring	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 316
4	Pasador - Hanger	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 316
5	Junta Tórica - O-Ring	Viton
6	Junta Tórica - O-Ring	Viton
7	Tornillo - Bolt	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 316

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Presión de trabajo: PN 16.
- Temperatura de trabajo: -10 °C a 150 °C.
- Adaptables a bridas DIN 2501 (UNE-EN 1092-2 PN 16).
- Mínima pérdida de carga.
- Diseño unidireccional.
- Instalación horizontal o vertical.

APLICACIONES GENERALES


- Sistemas de aguas generales.
- Plantas de abastecimiento, bombeo y acometidas de aguas.
- Aplicaciones industriales.
- Obra hidráulica y civil.
- Climatización.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 150 °C.
- Suitable for flanges DIN 2501 (EN 1092-2 PN 16).
- Minimum pressure drop.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical working position.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications.
- Hydraulic and civil works.
- HVAC systems.

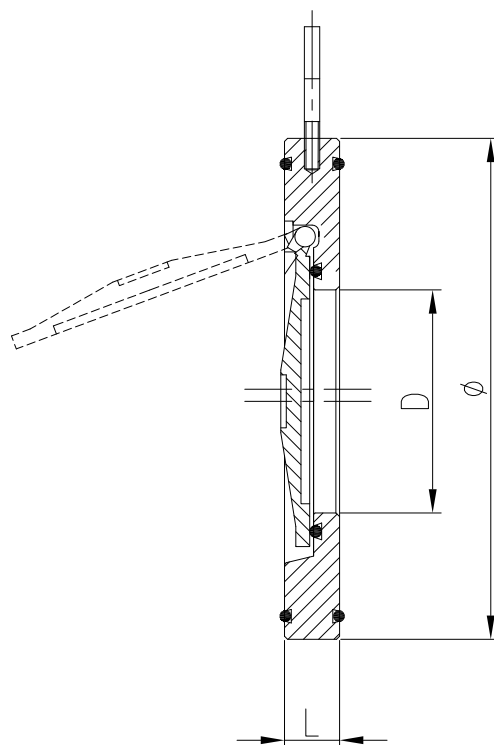
INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		L (mm)	Ø (mm)	D (mm)	
50	VF540050	14	107	32	1,0
65	VF540065	14	127	40	1,5
80	VF540080	14	142	54	2,0
100	VF540100	18	162	70	2,5
125	VF540125	18	192	92	3,5
150	VF540150	20	218	114	4,5
200	VF540200	22	273	154	7,5
250	VF540250	26	329	200	12,0

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-09.18
2/2