




Serie **RADIAMONT SW (SOCKET WELD)**

Articolo **714000**

Valvola a sfera in tre pezzi, a passaggio totale.

Limiti di temperatura: -10° +160° - Temperature range: -10° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

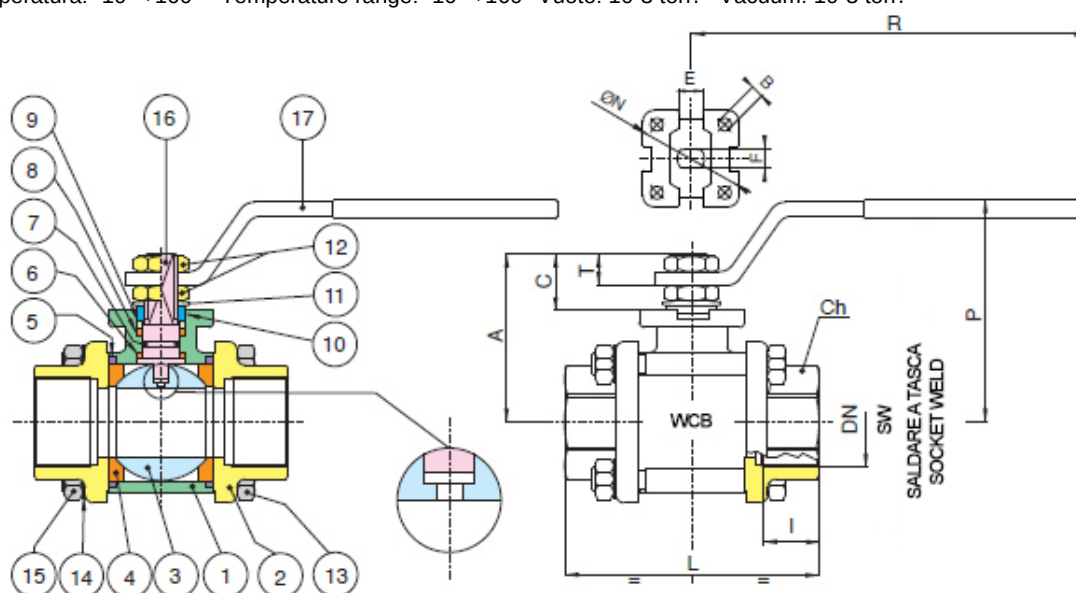

| POS. | DENOMINAZIONE            | MATERIALE - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFF- MATERIAL | N°P |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 1    | CORPO                    | A216-WCB                                                | 1   |
| 2    | MANICOTTO                | A216-WCB                                                | 2   |
| 3    | SFERA                    | A479-Tp304/A351-CF8                                     | 1   |
| 4    | GUARNIZIONE SFERA        | P.T.F.E + FIBERGLASS                                    | 2   |
| 5    | GUARNIZIONE              | P.T.F.E                                                 | 2   |
| 6    | RONDELLA ASTA            | P.T.F.E                                                 | 1   |
| 7    | O-RING                   | FKM (VITON®)                                            | 1   |
| 8    | GUARNIZIONE ASTA         | P.T.F.E                                                 | 1   |
| 9    | BUSSOLA PREMIGUARNIZIONE | CARBON STEEL                                            | 1   |
| 10   | RONDELLA MEZZOGIRO       | INOX AISI 430 (1/4" - 2")<br>CARBON STEEL (2"1/2-3"-4") | 2-1 |
| 11   | MOLLA A TAZZA            | CARBON STEEL (2"1/2 - 3" - 4")                          | 2   |
| 12   | DADO                     | CARBON STEEL                                            | 2   |
| 13   | TIRANTE CORPO            | CARBON STEEL (1/4"-2") - (2"1/2- 4")                    | 4-6 |
| 14   | RONDELLA                 | CARBON STEEL (1/4"-2") - (2"1/2- 4")                    | 4-6 |

|    |      |                                      |     |
|----|------|--------------------------------------|-----|
| 15 | DADO | CARBON STEEL (1/4"-2") - (2"1/2- 4") | 4-6 |
| 16 | ASTA | A479-Tp304                           | 1   |
| 17 | LEVA | CARBON STEEL                         | 1   |

| MISURA<br>SIZE | DN  | BOX | SW   | X    | L   | Ch    | R   | P   | A   | C    | T    | E  | F  | N   | B   | Kv     | PN | Kg    |
|----------------|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|----|----|-----|-----|--------|----|-------|
| 1/4"           | 8   | 10  | -    | -    | 57  | OT.22 | 110 | 50  | 35  | 13,5 | 9    | 8  | 5  | -   | -   | 5,4    | 64 | 0,28  |
| 3/8"           | 10  | 10  | 18,2 | 9,5  | 57  | OT.22 | 110 | 50  | 35  | 13,5 | 9    | 8  | 5  | -   | -   | 8,5    | 64 | 0,27  |
| 1/2"           | 15  | 6   | 22,4 | 9,5  | 65  | OT.27 | 131 | 64  | 47  | 15   | 10   | 10 | 7  | 36  | 6   | 19,2   | 64 | 0,50  |
| 3/4"           | 20  | 5   | 27,7 | 11,1 | 76  | OT.32 | 131 | 68  | 52  | 16   | 10   | 10 | 7  | 42  | 5,5 | 35,0   | 40 | 0,70  |
| 1"             | 25  | 2   | 34,5 | 12,7 | 92  | OT.41 | 174 | 79  | 60  | 19,5 | 12,5 | 12 | 8  | 42  | 6   | 64,5   | 40 | 1,20  |
| 1"1/4          | 32  | 4   | 43,2 | 14,3 | 106 | OT.50 | 174 | 83  | 64  | 19,5 | 12,5 | 12 | 8  | 42  | 5,5 | 103,8  | 25 | 1,70  |
| 1"1/2          | 40  | 2   | 49,5 | 15,9 | 116 | OT.55 | 250 | 100 | 79  | 24   | 16,5 | 16 | 10 | 50  | 6,5 | 174,0  | 25 | 2,50  |
| 2"             | 50  | 2   | 62   | 17,5 | 136 | OT.70 | 250 | 107 | 86  | 24   | 16,5 | 16 | 10 | 50  | 6,5 | 301,3  | 25 | 3,90  |
| 2"1/2          | 65  | 1   | 76,5 | 20   | 153 | Ø90   | 321 | 126 | 103 | 28   | 18   | 20 | 14 | 70  | M8  | 545,7  | 16 | 8,15  |
| 3"             | 80  | 1   | 89,5 | 20   | 180 | Ø105  | 321 | 137 | 114 | 28   | 18   | 20 | 14 | 70  | M8  | 872,5  | 16 | 12,80 |
| 4"             | 100 | 1   | 115  | 20   | 217 | Ø130  | 381 | 156 | 137 | 34,5 | 22   | 24 | 18 | 102 | M10 | 1363,3 | 16 | 21,50 |