




SPIE VISIVE LEGGERE CIECHE

Le spie visive serie leggera (spie leggere ad oblò) permettono di controllare visivamente i processi industriali all'interno di serbatoi, reattori, silos etc. Danno la possibilità, con costi moderati, di mantenere un maggior controllo degli impianti. Vengono utilizzate con pressioni di esercizio limitate. Il materiale di costruzione è l'AISI 304/304L, DIN 1.4307/1.4307 oppure l'AISI 316/316L, DIN 1.4401/1.4404. La visibilità è permessa da vetro calcio sodico, secondo DIN8902, con una temperatura massima di 130° .Le spie visive flangiate leggere vengono prodotte dalla nostra azienda nella gamma che va dalla DN65 alla DN250.

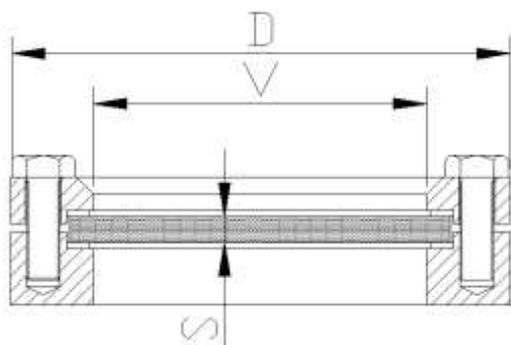

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali: Aisi 316/316L, DIN 1.4401/1.4404

Aisi 304/304L, DIN 1.4301/1.4307

Pressione di esercizio : 2.5 Ate ; 2.5 Kg/cmq

Vetri : Calcio sodico temprato secondo norme DIN 8902 Tmax1. 130° C

Guarnizioni: Asbesto free Tmax 200° C ; Teflon P.T.F.E Tmax 250° C

| Codice | DN | V | D | S |
|--------------|-----|-----|-----|----|
| DN065SPFLLGC | 65 | 66 | 115 | 8 |
| DN080SPFLLGC | 80 | 81 | 130 | 8 |
| DN100SPFLLGC | 100 | 100 | 150 | 8 |
| DN125SPFLLGC | 125 | 125 | 200 | 8 |
| DN150SPFLLGC | 150 | 150 | 230 | 12 |
| DN200SPFLLGC | 200 | 200 | 285 | 12 |
| DN250SPFLLGC | 250 | 225 | 300 | 12 |

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Codice | Vetro | Guarnizioni |
|--------------|-----------------------------|--|
| DN---SPFLLGC | CS = Calcio Sodico Temprato | A = Asbesto Free P = P.T.F.E. (Teflon Bianco) |

