

Filtro flusso libero Serie FFL - FL UNI PN 10/16

BUROCCO
INDUSTRIAL VALVES srl

Dati tecnici

Misura (DN)	DN 15 - 200
Rating	PN 16 (15-125) - PN 10 (150-200)
Conessioni	FLANGE FORATURA PN 16 (15-32) FLANGE UNI PN 10/16 (40-200)
Temperature	da -30 a +150 °C


Descrizione

Filtro a "Y" in acciaio inox, raccoglitore di impurità nei fluidi delle tubazioni, a protezione delle valvole di regolazione e intercettazione.

Trovano impiego in settori diversi quali: impianti tessili di tintoria e finissaggio, chimici, trattamento acque, alimentari, impianti industriali in genere.

Opzioni

- ⇒ Diversi gradi di filtrazione
- ⇒ Tappo di spurgo
- ⇒ Temperatura max 200 °C con guarnizione corpo in GRAFITE ARMATA
- ⇒ Flangiatura a richiesta (scartamento UNI)

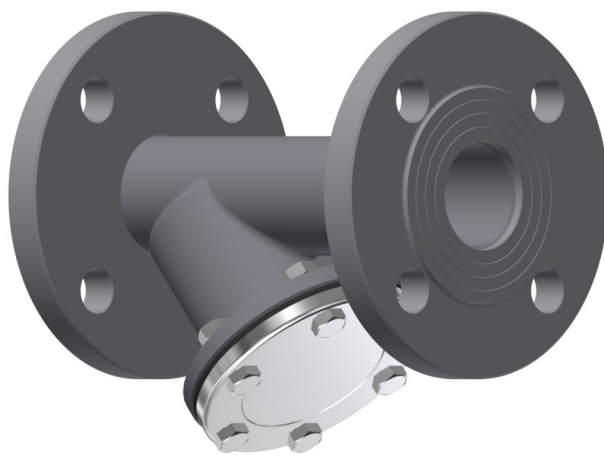


DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
C _v	5	9	14	22	34	53	91	138	217	339	490	865
K _{vs}	4,3	7,7	12	18,8	29	45,3	77,8	118	185,5	290	419	739

Filtro flusso libero

Serie FFL - FL UNI PN 10/16

BUROCCO
INDUSTRIAL VALVES srl

Materiali	
Corpo filtro	AISI 316/316L
Flange	AISI 304/304L (STD) AISI 316/316L
Cestello	AISI 316/316L
Tappo	AISI 316/316L
Guarnizione corpo	CARBOFIBER (STD) - PTFE - GRAFITE ARMATA

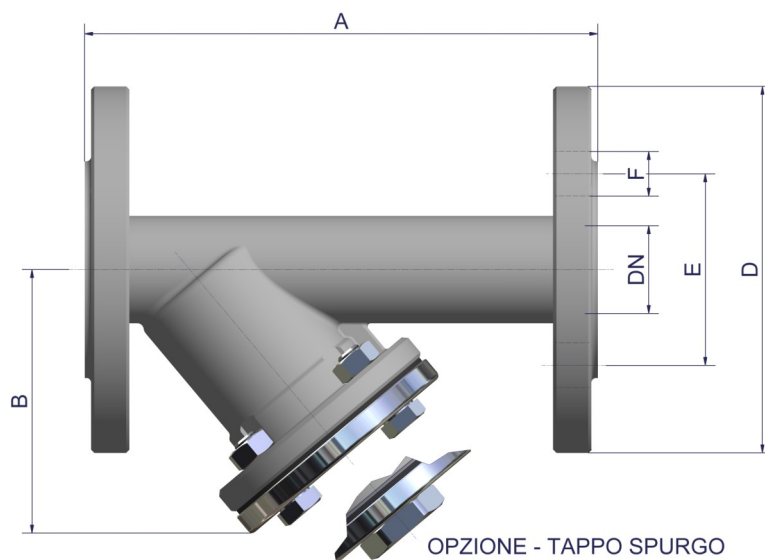

Dimensioni (mm)							
DN	A	B	D	E	F	n° fori	peso (Kg)
15	130	70	95	65	14	4	2,0
20	150	70	105	75	14	4	2,7
25	160	85	115	85	14	4	2,9
32	180	85	140	100	18	4	4,5
40	200	110	150	110	18	4	5,7
50	230	125	165	125	18	4	6,7
65	290	145	185	145	18	4	10,5
80	310	180	200	160	18	8	14,5
100	350	205	220	180	18	8	20,0
125	400	245	250	210	18	8	30,4
150	480	280	285	240	22	8	28,0
200	600	365	340	295	22	12 *	52,0

* DN 200 n° 8 fori Ø 22 mm su flange UNI PN 10.

Burocco si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso 06/13